


Servidor integrado para la serie B9100 de copiadoras/impresoras Xerox® PrimeLink®

Productividad de nivel superior en monocromo.

La serie B9100 de copadoras/impresoras Xerox® combina la simplicidad autónoma de un dispositivo de oficina o de grupo de trabajo con las funciones más amplias de una prensa de producción ligera. Su servidor integrado combina un potente rendimiento con la facilidad de uso, simplemente pulsando un botón.

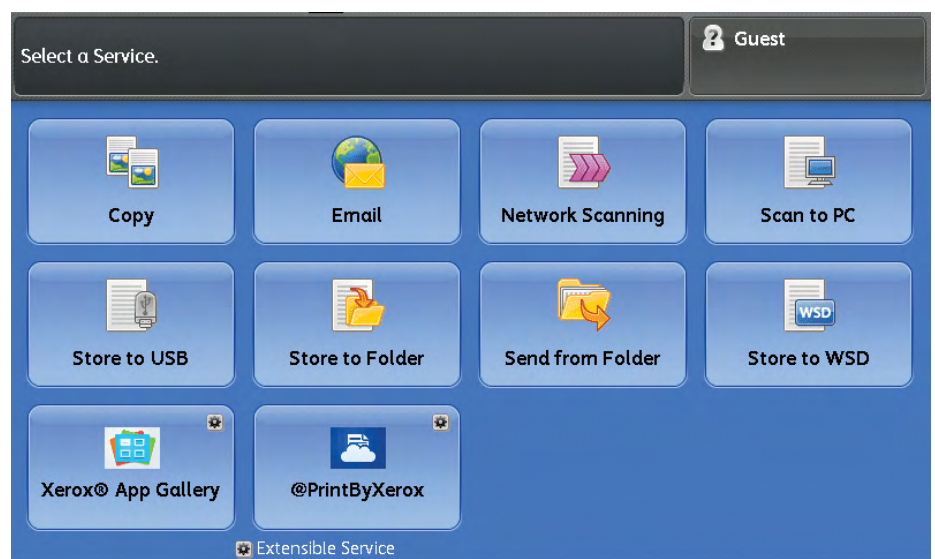

Amplíe sus posibilidades con las aplicaciones de Xerox App Gallery.

- Adapte el dispositivo a su método de trabajo gracias a una gama de innovadoras aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery, en constante evolución.
- Aumente sus oportunidades, gracias a una amplia gama de materiales de impresión, entre los que se incluyen las hojas extralargas (XLS) para la impresión de pancartas, y gracias a las funciones de acabado en línea, que van desde el grapado y el taladrado, hasta el plegado de presentaciones, folletos, informes y boletines informativos.
- Utilice la función Contabilidad estándar de Xerox® y la función de auditoría interna para supervisar el uso del dispositivo, definir los límites y controlar los costes.
- Personalice la configuración de su controlador de impresión para ahorrar en determinadas aplicaciones.
- Maximice su productividad realizando simultáneamente operaciones de escaneado, impresión, copia, fax y enrutamiento de archivos.
- Comparta archivos fácilmente o empiece a usar un sistema de archivo electrónico gracias a las potentes funciones de escaneado. Los archivos en los que pueden realizarse búsquedas de texto facilitan su recuperación. Además, la tecnología de compresión reduce la carga de la red y agiliza la transmisión.
- Automatice el enrutamiento de documentos a ubicaciones predefinidas, como direcciones de correo electrónico, con hojas de flujo de trabajo.
- Disfrute de la instalación, la resolución de problemas, la configuración de las funciones y las actualizaciones automáticas, gracias al servidor web integrado de Xerox®.
- Reponga los consumibles de forma automática: la función de lectura automática de contadores (AMR) de XEROX® recopila y envía las lecturas, mientras que la función de Reposición automática de consumibles (ASR) realiza el pedido de tinta en el momento en que el nivel de consumibles es bajo.
- Mediante la aplicación Xerox @PrintByXerox, imprima de forma segura desde cualquier dispositivo que tenga habilitado un correo electrónico. No requiere la descarga de software o aplicaciones adicionales. Sin intervención del personal de TI. Simplemente, envíe un correo electrónico e imprímalo en el dispositivo.

Servidor integrado para la serie B9100 de copiadoras/impresoras Xerox® PrimeLink®

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

- Disco duro: Disco duro de 320 GB
- Procesador: 1.6 GHz con doble núcleo
- Memoria: 4 GB de RAM
- Plataforma SO: Linux
- Pantalla táctil plana en color de 10,4 pulgadas
- Estándar de 10/100/1000 MB/s

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

- Doble cara automática
- Impresión protegida
- Impresión diferida
- Juego de muestras
- Creación de folletos
- Selección de portadas
- Selección de papel por atributos
- Varias páginas en una
- Marcas de agua y marcas de agua seguras**
- Pancartas
- Selección de bandeja de salida
- USB estándar
- Impresión desde móvil/smartphone
- Catálogo de papeles (hasta 400 entradas)

FUNCIONES DE APLICACIONES ESTÁNDAR

- Xerox App Gallery
- Aplicación Xerox @printbyXerox

FAX*

- Requiere un kit de fax (hardware)
- Fax autónomo opcional RTPC (una línea)
Opciones disponibles: Reenvío de faxes, envío y recepción a doble cara, fax de hasta 11 x 17/A3
- Fax de Internet (SMTP), requiere un kit de fax (hardware)

CONTABILIDAD

- Función de Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, fax, escaneado)
- Activación de contabilidad para red

ENTORNOS DE CLIENTE ADMITIDOS

Windows

- Windows 7 SP1 (Service Pack 1), 64 y 32 bits
- Windows 8, 64 y 32 bits
- Actualización 1 de Windows 8.1, 64 bits y 32 bits
- Windows 10, 64 y 32 bits
- Windows Server 2008 SP2, 64 y 32 bits
- Windows Server 2008 R2 SP1, 64 bits
- Windows Server 2012, 64 bits

- Windows Server 2012 R2, 64 bits
- Windows Server 2016, 64 bits
- Windows Server 2019, 64 bits

Mac OS

- Mac 10.13
- Mac 10.14
- Mac 10.15

Unix y Linux

- Red Hat Enterprise Linux 7.6 x64
- Red Hat Enterprise Linux 8 x64
- Fedora Core 29 x32
- Fedora Core 29 x64
- Fedora Core 30 x32
- Fedora Core 30 x64
- Ubuntu 18.04 x32
- Ubuntu 18.04 x64
- Ubuntu 19.04 x64
- Ubuntu 19.10 x64
- openSUSE 15.1 x64
- Solaris 11.4 x86
- Solaris SPARC 11.4
- Power PC AIX 7.2
- Itanium HP-UX 11i v3 actualización 18

Citrix

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1909
- Citrix XenApp 7.15
- Citrix XenDesktop 7.15

Novell

- Open Enterprise Server 2018 SP1
- Certificación WHQL

LENGUAJES DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINAS (PDL) Y FORMATOS DE DATOS

- PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), TIFF, JPEG
- Adobe® PostScript® 3™

ESCANEADO Y COPIA

Un sólido conjunto de funciones de escaneado y copia, más:

- Vista previa de miniaturas
- Escaneado a: destino predefinido, escritorio WIA, escritorio TWAIN, buzón, FTP, sFTP (vía EIP), dispositivo de almacenamiento USB, impresora remota, servidor de fax, SMB v3.1.1, escaneado en red
- Escaneado a: varios destinos
- Escaneado mediante: SMB, HTTP, HTTPS
- Ajustes del tamaño de archivo de alta compresión o calidad**
- PDF con capacidad de búsqueda de texto**

SEGURIDAD

- Controles de acceso
- Cifrado AES de 256 bits
- Registro de auditoría
- Validación de la ruta de certificados
- Lista de revocación de certificados (CRL)/ Protocolo de estado (OCSP)
- Certificación de criterios comunes
- Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP)
- Filtrado de dominios
- FIPS 140-3
- Verificación de firmware
- Sobrescritura de disco inmediata
- Filtrado de direcciones IP
- IPsec
- Autenticación de red
- Certificados autofirmados
- Permisos basados en roles
- Impresión protegida
- Gestión de certificados de seguridad
- SIPRNet
- Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET)
- SNMPv3
- Protocolo de estado (OCSP)
- TLS 1.3
- NIST 800-171r1***

OTRAS OPCIONES

- Impresión directa desde USB, lector de tarjetas de memoria, kit para tarjeta de acceso común
- Preparada para Xerox Extensible Interface Platform®, conexión con dispositivos externos

REQUISITOS ELÉCTRICOS

- Impresora: 110-127 V CA, 50/60 Hz
- Opciones: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Opciones de alimentación/acabado
- Cada módulo requiere alimentación de 100-240 V CA, 50/60 Hz

DIMENSIONES DE LA IMPRESORA

Unidad básica con bandeja de salida con desplazamiento:

- Altura: 1391,5 mm
- Anchura: 1574 mm
- Profundidad: 803,5 mm

Si desea más información sobre el servidor integrado de Xerox®, póngase en contacto con el vendedor de Xerox, llame a **1-800-ASK-XEROX** o visítenos en Internet en **www.xerox.es**.

*Solo B9100 | **Opcional | ***Solo EE. UU. (conformidad con la seguridad del Departamento de Defensa, DoD)

© 2022 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, PrimeLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. 12/22 TSK-3950 BR34691 PC955-06SE

xerox™